

ZALETY


G-Tape to rozwiązanie do napraw awaryjnych. Zapewnia trwałe uszczelnienie nawet przy wahaniach temperatury i nadaje się do rur przewodzących wodę (nie stosować do wody pitnej!).




Do różnych rodzajów rur.



Do montażu taśmy nie są potrzebne żadne narzędzia.



Produkt jest odporny na promieniowanie UV i ozon, a także nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych.

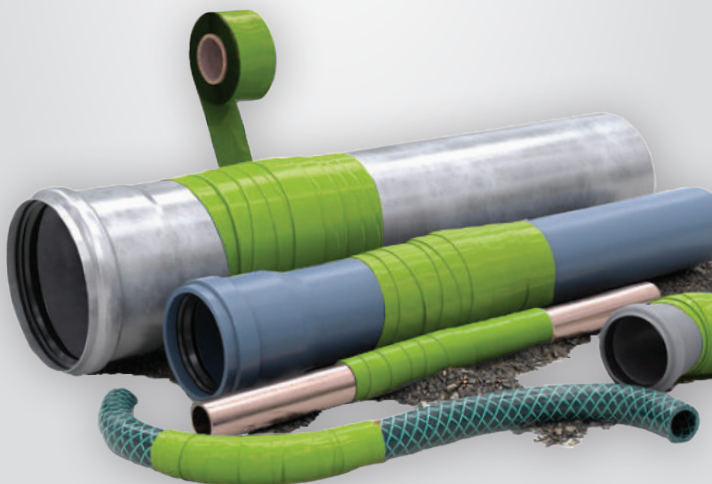

KONTAKT DO NAS

KIEROWNIK REGIONALNY REGION ZACHÓD

Adam Nykiel
T. 605 404 601
E. adam.nykiel@gebo.com.pl



KIEROWNIK REGIONALNY REGION WSCHÓD

Artur Chomczyk
T. 601 586 200
E. artur.chomczyk@gebo.com.pl



KIEROWNIK REGIONALNY SIEĆ HURTOWNI

Sławomir Kijek
T. 601 216 881
E. slawomir.kijek@gebo.com.pl



BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Jerzy Pociąg
T. 884 200 792
E. jerzy.pociąg@gebo.com.pl



GEBO Technika International Sp. z o.o.

Okólna 45,
05-270 Marki,

T. 22 511 20 95/96
T. 607 627 000
T. 538 517 909
E. sales@gebo.com.pl

Odkryj GEBO na
www.gebo.com.pl



G-TAPE

PROFESJONALNA

SAMOWULKANIZUJĄCA TAŚMA NAPRAWCZA

NOWOŚĆ



G-TAPE

Elastyczna, samowulkanizująca się taśma do napraw doraźnych!

- ✓ Samowulkanizująca się i wodoodporna
- ✓ Szybka i łatwa aplikacja (również pod wodą)
- ✓ Maksymalna powierzchnia uszkodzenia - w przypadku pełnej maks. 50 mm długości i 2 mm szerokości
- ✓ Maksymalna powierzchnia uszkodzenia - w przypadku otworów: maks. 5 mm średnicy
- ✓ Usuwalna bez pozostawiania śladów
- ✓ Wykonana z silikonu

Grubość: 0,7 mm Szerokość: 25 mm Długość: 2,5 m



IDEALNE ROZWIĄZANIE
DO DORAŻNEGO USUWANIA
PRZECIEKÓW W RURACH

gebo
FITS BETTER!

G-TAPE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Oznaczenie

Taśma G-Tape, 25 mm x 3,5 m x 0,7 mm,
kolor: zielony

Numer katalogowy

C70603

Opis produktu

Niezwykle wszechstronna taśma naprawcza z funkcją samowulkanizacji. Idealna do uszczelniania nieszczelności w rurach wykonanych z różnych materiałów, a także do szerokiego zakresu innych zastosowań, takich jak izolacja przewodów elektrycznych.

WYMIARY

Grubość: 0,7 mm
Szerokość: 25 mm
Długość: 3,5 m

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Maksymalny obszar uszkodzeń:

Pęknięcia: maks. 50 mm długości i 2 mm szerokości

Otworki: maks. średnica 5 mm

Waga: 0,078 kg

MATERIAŁ


Silikon

Silikon należy do grupy polimerów syntetycznych, w których atomy krzemu są połączone atomami tlenu. Silikony są na ogół chemicznie obojętne i ulegają korozji jedynie pod wpływem nielicznych powszechnie stosowanych materiałów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. PRZYGOTOWANIE

Zlokalizuj uszkodzone miejsce na rurze.
Odetnij dopływ wody, jeśli instalacja nadal działa.
Dokładnie oczyść miejsce, które ma zostać naprawione.

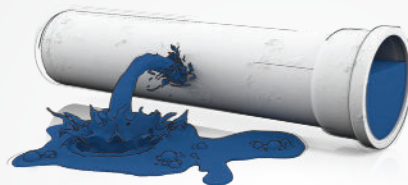

2. CIĘCIE I NAKŁADANIE

Rozwiń taśmę **G-Tape** na odpowiednią długość, odetnij ją, zdejmij folię ochronną i owiń taśmą, rozciągając ją do trzykrotnej długości pierwotnej wokół miejsca, które ma zostać naprawione. Rozpocznij i zakończ owijanie około 5 cm przed i za uszkodzonym obszarem.




Minimum:
2-3 warstwy

**Dla uzyskania maksymalnej
wytrzymałości:**
10 warstw

3. PRAWIDŁOWE OWIJANIE


Należy zachować około 50% zachodzenie między warstwami. Należy upewnić się, że pierwsza i ostatnia warstwa całkowicie zakrywają poprzednio nałożoną taśmę. Im bardziej taśma G-Tape jest rozciągnięta podczas owijania, tym lepsza jest przyczepność między warstwami.

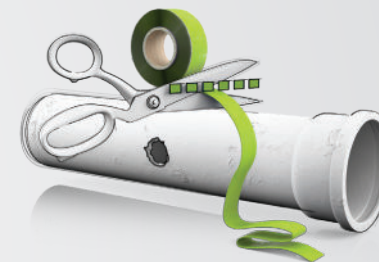

4. ETAP KOŃCOWY

W przypadku rur o większej średnicy należy nałożyć 2-3 dodatkowe warstwy.

Montaż zakończony.
Naprawione miejsce nadaje się do natychmiastowego użytku.

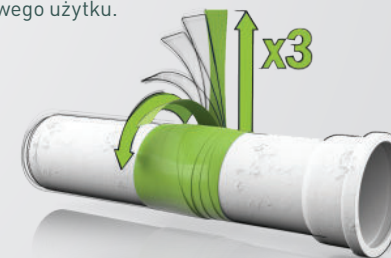

Ostrzeżenie!

Taśmy G-Tape nie można ponownie wykorzystać po nałożeniu.

Należy zawsze upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i warunków pracy.

